Scorrevole Alzante Legno WGlass 68 (doppio vetro)

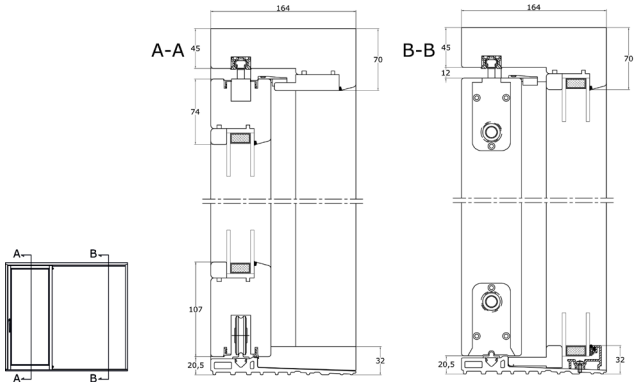

Sezione Verticale

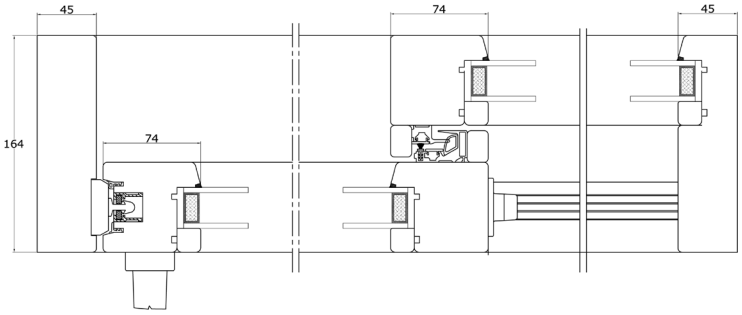

Sezione Orizzontale

4	
E1200	
C5	
da 36 a 41 dB	
sino a CR2 (in rovere)	
1,3 a 1,4 W/m2k	

collezione	linea	telaio	vetro		serramento
Legno *pino, larice e mogano*	68	Uf=1,4	33.1/15 argon/33.1 BE		Uw=1,3
			Ug=1,1	FS=56%	
Legno *rovere*	68	Uf=1,7	33.1/15 argon/33.1 BE		Uw=1,4
			Ug=1,1	FS=56%	

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre; il contrassegno di qualità "Klima De Carlo" si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.

Scorrevole Alzante Legno WGlass 78 (triplo vetro)

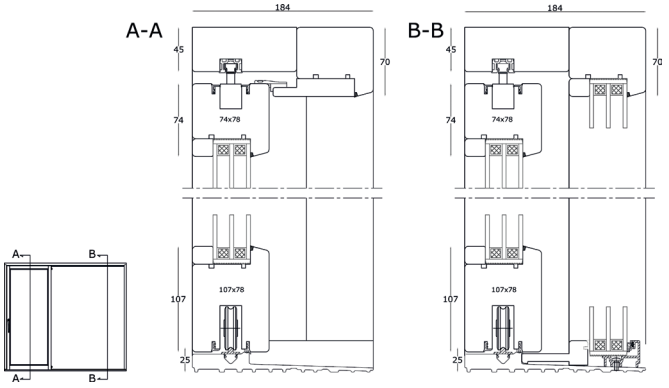

Sezione Verticale

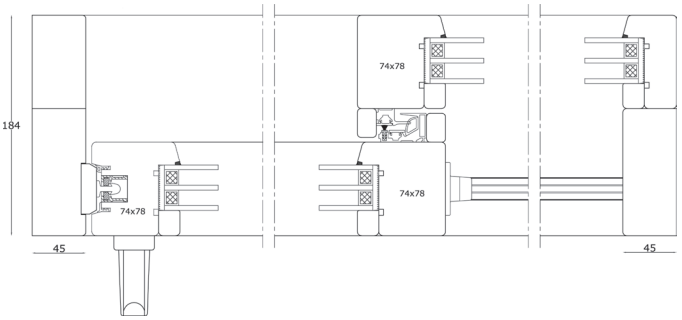

Sezione Orizzontale

4	
E1200	
C5	
da 37 a 39 dB	
sino a CR2 (in rovere)	
0,96 a 1,0 W/m2k	

collezione	linea	telaio	vetro		serramento
Legno *pino e larice*	78 Klima	Uf=1,3	33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE		Uw=0,96
			Ug=0,7	FS=45%	
Legno *rovere*	78 Klima	Uf=1,6	33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE		Uw=1,0
			Ug=0,7	FS=45%	

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre; il contrassegno di qualità "Klima De Carlo" si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.