Exter Wglass 68 (doppio vetro)

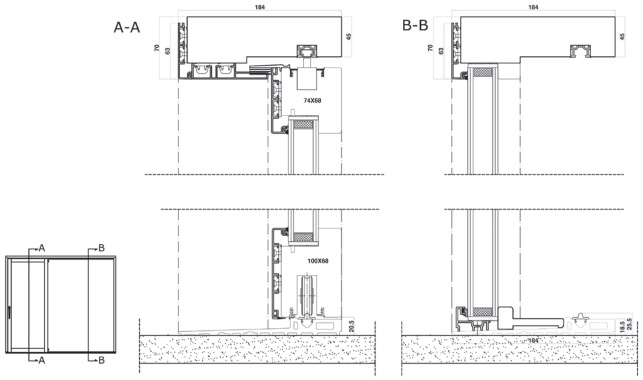

Sezione Verticale

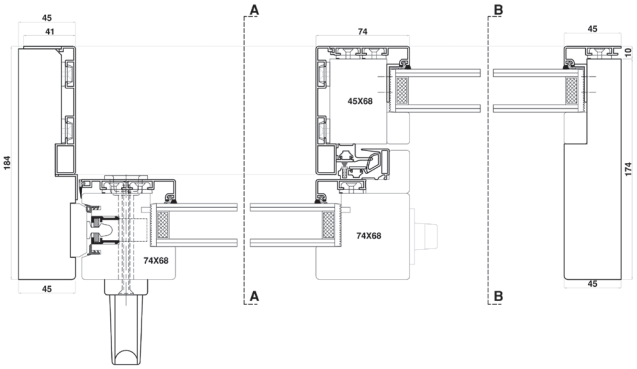

Sezione Orizzontale

- 4
- E1200
- C5
- da 36 a 41 dB
- sino a CR2 (in rovere)
- 1,3 a 1,4 W/m2k

collezione	linea	telaio	vetro		serramento
Exter *pino, larice e mogano*	68	Uf=1,4	33.1/15 argon/33.1 BE		Uw=1,3
			Ug=1,1	FS=56%	
Exter *rovere*	68	Uf=1,7	33.1/15 argon/33.1 BE		Uw=1,4
			Ug=1,1	FS=56%	

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre; il contrassegno di qualità "Klima De Carlo" si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.

Exter WGlass 68+ (triplo vetro)

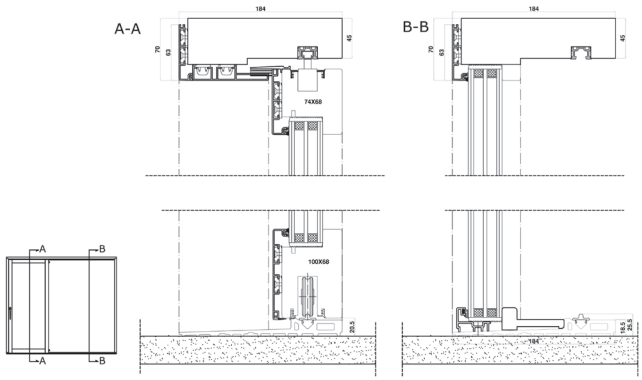

Sezione Verticale

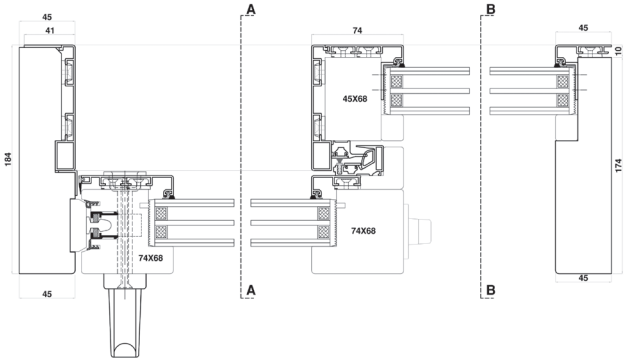

Sezione Orizzontale

- 4
- E1200
- C5
- da 37 a 39 dB
- sino a CR2 (in rovere)
- 1,0 a 1,1 W/m2k

collezione	linea	telaio	vetro		serramento
Exter *pino, larice e mogano*	68+	Uf=1,3	33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE		Uw=1,0
			Ug=0,7	FS=45%	
Exter *rovere*	68+	Uf=1,6	33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE		Uw=1,1
			Ug=0,7	FS=45%	

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre; il contrassegno di qualità "Klima De Carlo" si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.